



CONDUIT DE LUMIERE NATURELLE SOLATUBE® DS 160 / DS290

Caractéristiques techniques du produit

Composition d'un kit de conduit de lumière naturelle SOLATUBE® standard

DS 160 : diamètre 250 mm

DS 290 : diamètre 350 mm

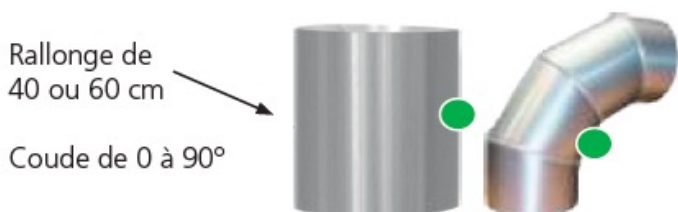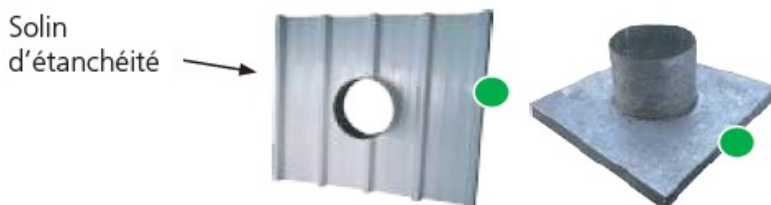

● Éléments constitutif d'un kit DS160 et DS 290

● Solin d'étanchéité et rallonges selon configuration technique du chantier

DÔME DE CAPTURE BREVETÉ

- Dôme anti-infrarouge avec prismes pour réorienter les rayons lumineux à angles faibles
- Matière en PMMA translucide qui ne jaunit pas avec le temps et résiste aux impacts (Test CSTB - Avis technique 6/13-2162)
- Autonettoyant

SOUS DÔME ANTI-CYCLONIQUE BREVETÉ

OBLIGATOIRE pour les conduits de lumière naturelle à la Réunion (zone cyclonique)

SOLIN D'ÉTANCHÉITÉ

Tôles standards : 1000P, ondulée ou NERVO 1000

Étanchéité en une seule pièce en fibre de verre avec recouvrement en gel coat

Terrasse béton, Nervo Clips, Profil créole

Ondulite, Coverib : Haut de costière métallique (plat ou à rebord)

GESTION DE LA CONDENSATION

- Bande d'étanchéité de coupole de haute qualité en néoprène
- Orifices avec des grilles en INOX pour l'évacuation de l'humidité et le contrôle du climat à l'intérieur du conduit

RALLONGES & COUDES

- Rallonges de 40 à 60 cm
- Coude de 0 à 90°

Conduits en aluminium avec un revêtement hautement réfléchissant, soit un taux de réflexion de 99,7%

CLAVETTES

Conduit inférieur fixé par des clavettes
Pas de visserie apparente sur le plafond

DIFFUSEUR

Diffuseur de type VUSION® en PMMA translucide avec un anneau en PVC blanc et un filtre anti-ultra-violets. Sans visserie apparente de fixation

Garantie matériel : 10 ans pièces sur le kit de base DS160 et DS 290

Détails et test techniques : CSTB Avis Technique 6/13-2162

DISTRIBUTEUR & INSTALLATEUR OCEAN INDIEN

21 rue Patrice Lumumba - ZA Ravine à Marquet - 97419 LA POSSESSION

Tel : 02 62 22 56 51 - Fax : 02 76 01 34 94 - Email : contact@sovelo.re - www.sovelo.re



OPTIONS

OPTION VOILET OBTURATEUR

avec interrupteur graduel


Permet de moduler l'intensité de la lumière de 0 à 95% d'obturation.

Option disponible pour **DS 160** et **DS 290** selon la configuration technique



Matin

Ouvert complètement le matin pour une exposition et un ensoleillement maximal de la pièce



Midi et après-midi

Fermeture partielle pour réduire l'intensité de la lumière si nécessaire



Soir et nuit

Fermeture totale pour éviter la luminosité extérieure (lampadaires, lune) à l'intérieur de la pièce. Convient également aux pièces nécessitant des projections dans l'obscurité (salle de classe, salle de réunion)



OPTION KIT ÉCLAIRAGE

Permet de transformer le conduit de lumière naturelle en plafonnier pour la nuit (ampoule basse consommation préconisée)

Option disponible pour **DS 160** et **DS 290** selon la configuration technique



OPTION OCCULTANT MAGNETIQUE

L'occultant magnétique permet d'occulter totalement votre pièce. Indispensable pour une chambre par exemple.

Fonctionne seulement sur les diffuseurs ronds Optiview et Vusion avec anneau plastique.



L'occultant peut être complété avec une pince de préhension.

DISTRIBUTEUR & INSTALLATEUR OCEAN INDIEN

21 rue Patrice Lumumba - ZA Ravine à Marquet - 97419 LA POSSESSION

Tel : 02 62 22 56 51 - Fax : 02 76 01 34 94 - Email : contact@sovelo.re - www.sovelo.re



SOVELO

CONDUIT DE LUMIERE NATURELLE SOLATUBE® DS 330

Caractéristiques techniques du produit

Composition d'un kit de conduit de lumière naturelle SOLATUBE standard

DS 330 : diamètre 530 mm

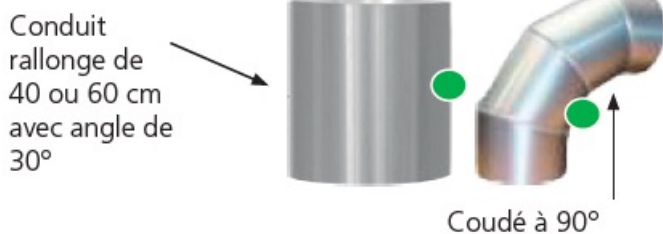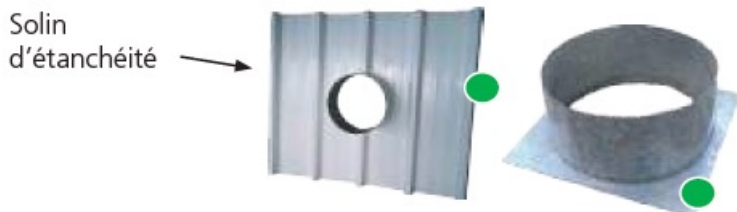

● Éléments constitutif d'un kit DS330

● Solin d'étanchéité et rallonges selon configuration technique du chantier

DÔME DE CAPTURE BREVETÉ

- Dôme anti-infrarouge avec prismes pour réorienter les rayons lumineux à angles faibles
- Matière en PMMA translucide qui ne jaunit pas avec le temps et résiste aux impacts (Test CSTB - Avis technique 6/13-2162)
- Autonettoyant

SOUS DÔME ANTI-CYCLONIQUE BREVETÉ OBLIGATOIRE pour les conduits de lumière naturelle à la Réunion (zone cyclonique)

SOLIN D'ÉTANCHÉITÉ

Tôles standards : 1000P, ondulée ou NERVO 1000

Étanchéité en une seule pièce en fibre de verre avec recouvrement en gel coat - sur Terrasse béton, Nervo Clips, Profil créole : Haut de costière métallique (plat ou à rebord)

RALLONGES & COUDES

- Conduit rallonge de 40 à 60 cm avec angle de 30°
- Coude 0 à 90°

Conduits en aluminium avec un revêtement hautement réfléchissant, soit un taux de réflexion de 99,7%

DIFFUSEUR

Diffuseur de type prismatique avec filtre UV (ultra violet) pour plafond suspendu

Garantie matériel : 10 ans pièces sur le kit de base DS330
Détails et test techniques : CSTB Avis Technique 6/13-2162

DISTRIBUTEUR & INSTALLATEUR OCEAN INDIEN

21 rue Patrice Lumumba - ZA Ravine à Marquet - 97419 LA POSSESSION

Tel : 02 62 22 56 51 - Fax : 02 76 01 34 94 - Email : contact@sovelo.re - www.sovelo.re

