

Solatube® 160 DS* et 290 DS*

*Daylighting System : Système d'éclairage naturel

COLLECTE

Dôme


160 DS : diamètre 250 mm
290 DS : diamètre 350 mm



Sous dôme Anti-cyclonique



Solin d'étanchéité

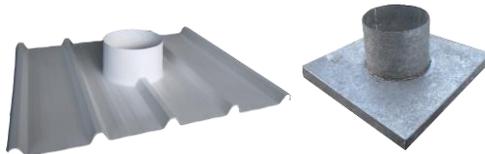

TRANSMISSION

Conduit supérieur avec angle de 30°

Rallonges

Régulateur d'intensité lumineuse (voir options)



DIFFUSION

Conduit inférieur

Double paroi

Diffuseur

Dôme anti-infrarouge

- Avec prismes pour réorienter les rayons du soleil à angles faibles
- Matière en PMMA translucide qui ne jaunit pas avec le temps et résiste aux impacts (ETA Évaluation 20/1110)
- Autonettoyant

Sous dôme ANTI CYCLONIQUE

- Spécifique pour La Réunion

Solin d'étanchéité

- Tôles standards : 1000P, ondulée ou Nervo 1000.
- Étanchéité en une seule pièce de fibre de verre avec recouvrement en gel coat
- Terrasse béton, Nervo clips; Profil créole, Ondulite, Coverib : Haut de costière métallique

Rallonges et coudes

- Rallonges de 40 à 60 cm
- Coude de 0 à 90°
- Conduits en aluminium avec un revêtement hautement réfléchissant, taux de réflexion de 99,7%.

Diffuseur

- Type Vusion® en PMMA translucide avec un anneau en PVC blanc et un filtre anti-ultra-violets. Sans visserie apparente de fixation

Garantie matérielle 10 ans
Détails et tests techniques :
ETA Évaluation 20/1110

Optimisez votre confort



Kit d'éclairage électrique
Remplace la lumière naturelle lorsqu'il fait nuit. Pour ampoule (non fournie) culot E27



Kit d'éclairage LED
Remplace la lumière naturelle lorsqu'il fait nuit.



Occultant Magnétique
Permet d'obstruer rapidement 100% la lumière naturelle.



Régulateur d'intensité lumineuse
Permet de piloter graduellement la lumière naturelle.




Pince de prehension pour enlever l'occultant magnétique

Interrupteur



Option VOLET OBTURATEUR

- Avec interrupteur graduel
- Permet de moduler l'intensité de la lumière de 0 à 95% d'obturation.
- Option disponible uniquement pour le conduit 160 DS et 290 DS.

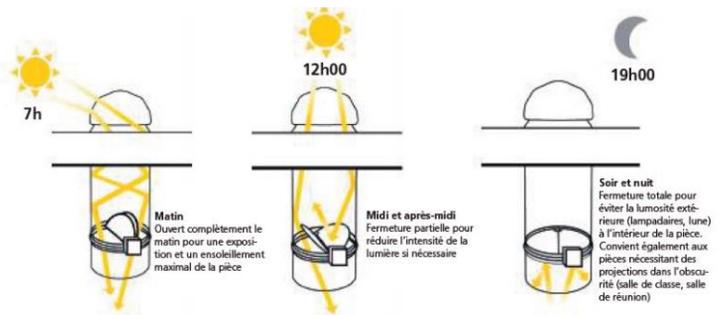

Option VOLET OCCULTANT MAGNETIQUE

- L'occultant magnétique permet d'occulter totalement votre pièce. Indispensable pour une chambre par exemple.
- Fonctionne seulement sur les diffuseurs ronds Prismatic et Vusion® avec anneau plastique.

Option KIT ECLAIRAGE LED

- Permet de transformer le conduit de lumière naturelle en plafonnier pour la nuit (ampoule basse consommation préconisée).
- Option disponible pour le conduit 160 DS et 290 DS selon la configuration technique.


Option avec CAPTEUR DE LUMIERE et PANNEAU LED : voir fiche « Conduit de lumière avec fonction DALI »

Solatube® 330 DS*

*Daylighting System : Système d'éclairage naturel

Dôme

330 DS : diamètre 530 mm



Sous dôme

Anti-cyclonique




Anneau de dôme



Solin d'étanchéité



Conduit de rallonge et coude

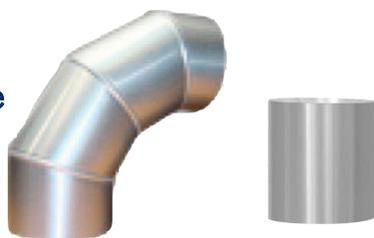

Diffuseur



Dôme anti-infrarouge

- Avec prismes pour réorienter les rayons du soleil à angles faibles
- Matière en PMMA translucide qui ne jaunit pas avec le temps et résiste aux impacts (ETA Évaluation 20/1110)
- Autonettoyant

Sous dôme ANTI CYCLONIQUE

- Spécifique pour La Réunion

Anneau de dôme

Comprend un joint qui diminue la perméabilité à l'air.

Solin d'étanchéité

- Tôles standards : 1000P, ondulée ou Nervo 1000.
- Étanchéité en une seule pièce de fibre de verre avec recouvrement en gel coat
- Terrasse béton, Nervo clips; Profil créole, Ondulite, Coverib : Haut de costière métallique

Rallonges et coudes

- Conduit rallonge de 40 à 60 cm avec angle de 30°
- Coude de 0° à 90°
- Conduits en aluminium avec un revêtement réfléchissant de 99,7%.

Diffuseur

- Diffuseur de type prismatique avec filtre UV pour plafond suspendu

Garantie matérielle 10 ans
Détails et tests techniques :
ETA Évaluation 20/1110

Demandez un devis gratuit au 02 62 2 56 51

Suivez notre actualité [Sovelo_Réunion](#)

